


Промышленный планшет DARVEEN RTC-17AT

- 10 дюймовый экран
- Защищенный по IP65
- Вибростойкий по стандарту MIL-STD-810H

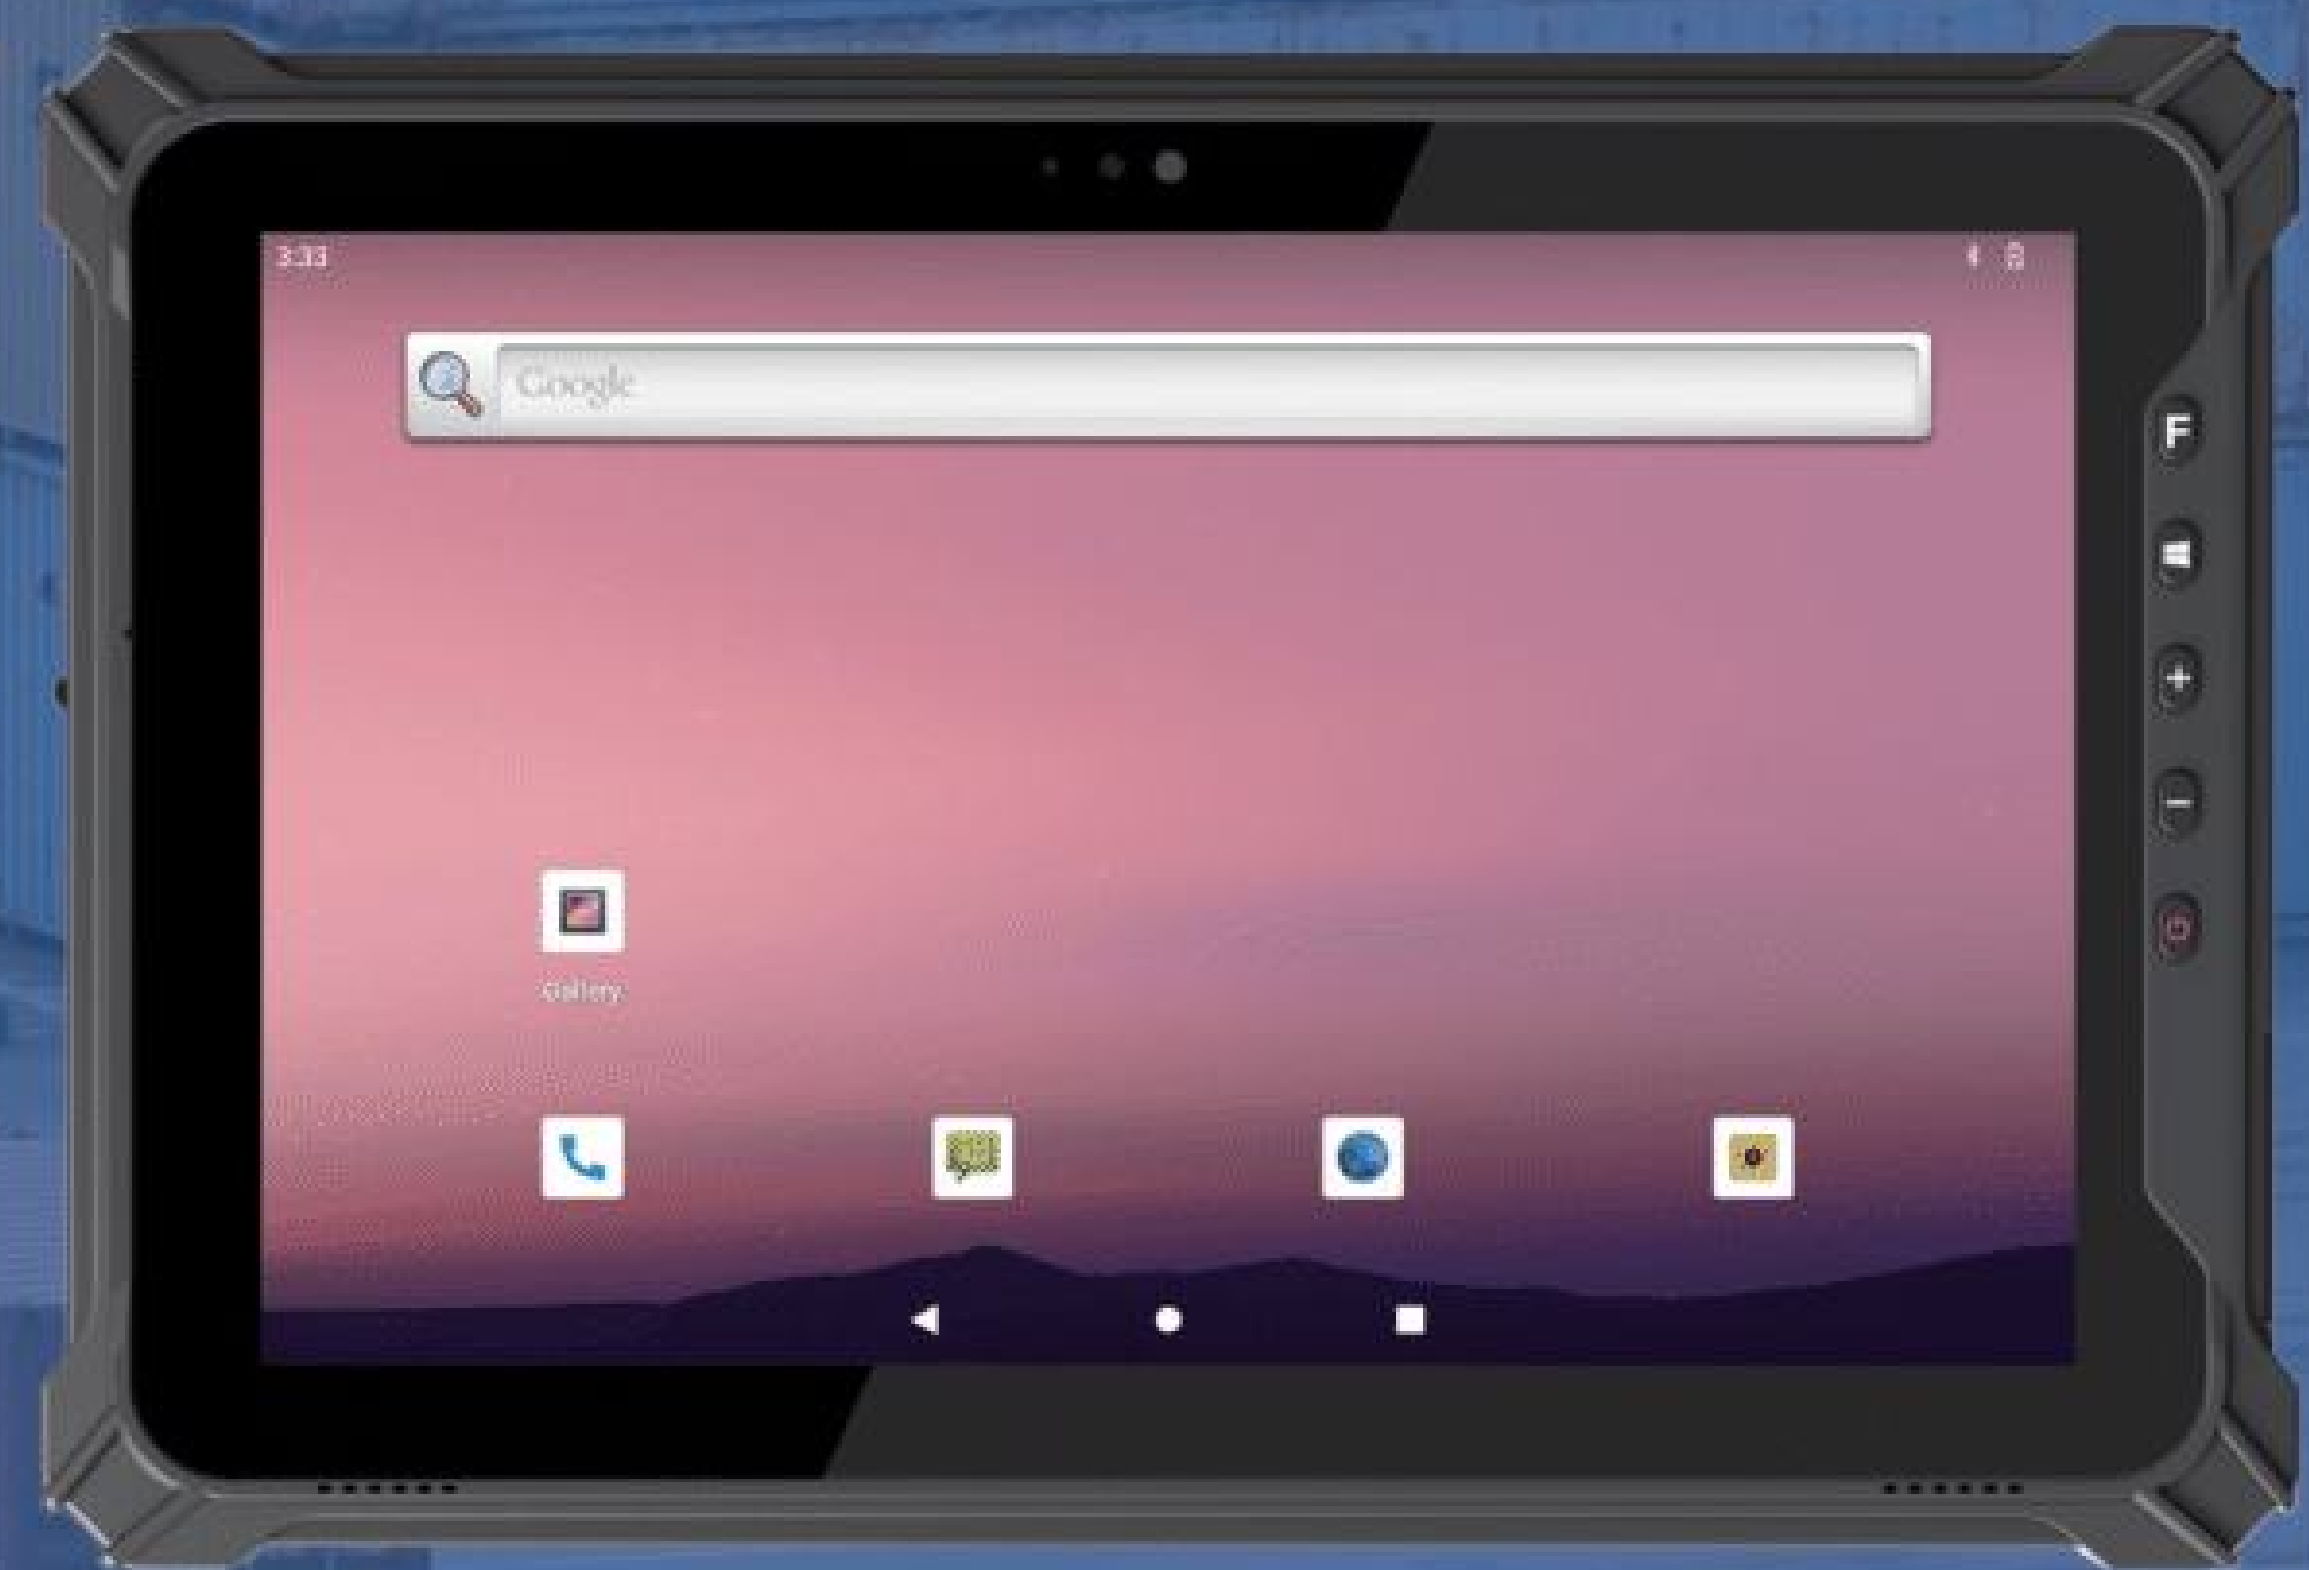

DARVEEN RTC-17AT

Мощность

- Операционная система Android 12/GMS
- 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных
- 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 TFT
- 10-точечный емкостный сенсорный экран

Удобство

- Фронтальная камера 5,0 МП + основная камера 13,0 МП, автофокус, вспышка
- Удобные кнопки для эффективной работы

Интерфейсы

- Множество портов ввода вывода
- Беспроводная связь: WI-FI, Bluetooth, 4G, GNSS
- 2 слота для SIM карты

Надежность

- Усиленные углы для дополнительной защиты от ударов
- Водонепроницаемость и пылезащищенность по IP65
- **Вибростойкость MIL-STD-810H**



DARVEEN

Эксплуатационные характеристики

Размеры	274.9 x 188.7 x 23.1 мм
Вес	1140 г
Цвет	Черный
Дисплей	10,1-дюймовый TFT-дисплей 16:10, 1920×1200, 700 nit
Тип экрана	10-точечный емкостный сенсорный экран
Камера	Основная: 13 Мп, фронтальная 5 Мп
Интерфейсы	USB 2.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 2, TF Card (Держатель для карт "три в одном"), 12 PIN Pogo Pin x 1, Ø3.5mm стандартный разъем для наушников x 1
Доп. интерфейсы	RJ45 (10/100M) x 1 (стандартно), DB9 (RS232) x 1, USB 2.0 Type-A x 1
Питание	USB Type-C, поддерживает быструю зарядку PE + 2.0, максимальная мощность 18 Вт, максимум 9 В / 2 А

Производительность

Процессор	ARM (восьмиядерный)
Операционная система	Android 12/GMS
ОЗУ	8 Гб
ПЗУ	128 Гб

Аккумулятор

Емкость	10 000 mAh / 3.8V
Тип аккумулятора	Съемный литий-полимерный аккумулятор
Время работы	9 часов (громкость звука - 50%, яркость экрана - 50%, по умолчанию отображается видео в формате 1080P HD)

Беспроводное подключение

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G)
Bluetooth	BT 5.2 Дальность передачи: 10 м
4G	LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
GNSS	Support, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Физические характеристики

Рабочая температура	-20 °C ~ 60 °C
Температура хранения	-30 °C ~ 70 °C
Влажность	95% Без конденсации
Класс защиты	IP65, вибростойкость MIL-STD-810H
Ударопрочность	Выдерживает падения с высоты 1.22 м

Декодирование

2D	Опционально (Zebra SE4710)
NFC	13,56 МГц, Поддержка ISO/IEC 14443A /B/15693/18092/протоколы mifare Расстояние считывания: 4 см

Аксессуары



Зарядная станция



Ремешок для рук



Съемный аккумулятор



Адаптер для быстрой зарядки



Крепление на транспортном средстве

Область применения

Аксессуары могут быть выбраны в соответствии с требованиями применения в различных отраслях промышленности.



Работы на открытом воздухе



Промышленность



Сфера финансов



Животноводство